

flexim®



**KLAR TIL BRUG
RYGNINGSKIT**



www.flexim.nl

Hvorfor Flexim?

- Klar til brug
- Tidsbesparelse
- Udskårne strimler
- Selvbeskyttende overflade efter ca. 1 dag
- Øjeblikkeligt vandafvisende
- Permanent fleksibel
- Lav vægt
- Forefindes i forskellige farver
- Linoliebaseret produkt
- Ingen asbest eller CFC
- Fremstillet med succes siden 1984

Reparation af revnet blyinddækning



Fastgørelse af rygningsten og vindskedesten



Lægning og fastgørelse af vindskedesten



Montering ved skotrende



Tætning af bølgeplader



Oplægningsvejledning

- 1 Fjern folien fra FLEXIMstrimlerne.
- 2 Sørg for at overfladen er tør og ren. Fjern gamle cementrester ved renovering. Anbring FLEXIM, brug de medfølgende handsker. Tillad minimum 5 cm bindingsoverflade med FLEXIM.
- 3 Rygstenen pålægges.
- 4 Rygstenen presses godt ned i FLEXIM.
- 5 Bortskær overflødig FLEXIM.
- 6 Efterglitning forbedrer det færdige resultat.

- ! Må ikke bruges i vedvarende regn. Fjern øjeblikkelig eventuelle pletter af FLEXIM på tagstenene med en klud, eventuelt med terpentin/oliefjerner.

I tilfælde hvor der er opsætning af valmtegl med FLEXIM anbefaler vi, at man benytter yderligere fastgørelsesmidler.


Ventilation kan opnås ved benyttelse af ventilationstegl.



1



2

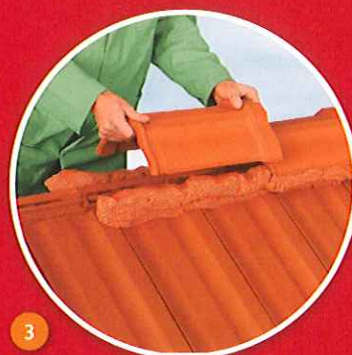

3



4



5



6

flexim®




Emballering

Dimensioner	Vægt	Størrelse-boks	Vægt-boks	Boks-palle	Vægt-palle
100 x 500 x 35 mm	0,85 Kg	10	8,50 Kg	60	525 Kg
100 x 500 x 35 mm	0,85 Kg	5	4,25 Kg	120	525 Kg

Data for det oplyste er gennemsnitsdata, de leverede produkter kan afvige.

Teknisk Data

Sammensætning	Linolie, polystyrenkugler, samt armeringsmateriale af plantefibre
Farver	Sort, teglrød, mørkebrun og cementgrå
Opbevaring	Tørt
Stabling	Ikke mere end 12 kartoner oven på hinanden
Holdbarhed	Mindst 24 måneder i lukket emballage
Anvendelsestemperatur	- 25°C / + 80°C
Giftighed	Ingen
Tæring	Ingen
Risikoklassifikation	Ikke relevant
Normer	NEN 7607/Bb, US Metro Dade PA 100-95

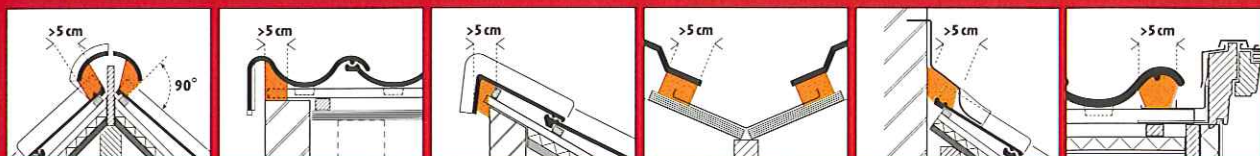

Importør:

TACODAN A/S

Birkevænget 5, Lindved Tlf. 75 85 15 99
DK - 7100 Vejle Fax 75 85 12 99



www.flexim.nl

Ret til ændringer forbeholdes. Oversat efter hollandsk udarbejdet materiale den 01-05-2008. Ovennævnte data og anbefalinger er givet med bedste vidende og er uden forbindelse. Vi anbefaler Dem at fastslå vor produkters egnethed for den tilsigtede anvendelse ved selv at tage prøver. For Flexim b.v. kan der ikke opstå nogen som helst forpligtelser. For alle leveringer og tjensteydelser gælder Tacodan's normale salgs- og leveringsbetingelser.