


# TACOFOL

## FUGTBESKYTTELSE

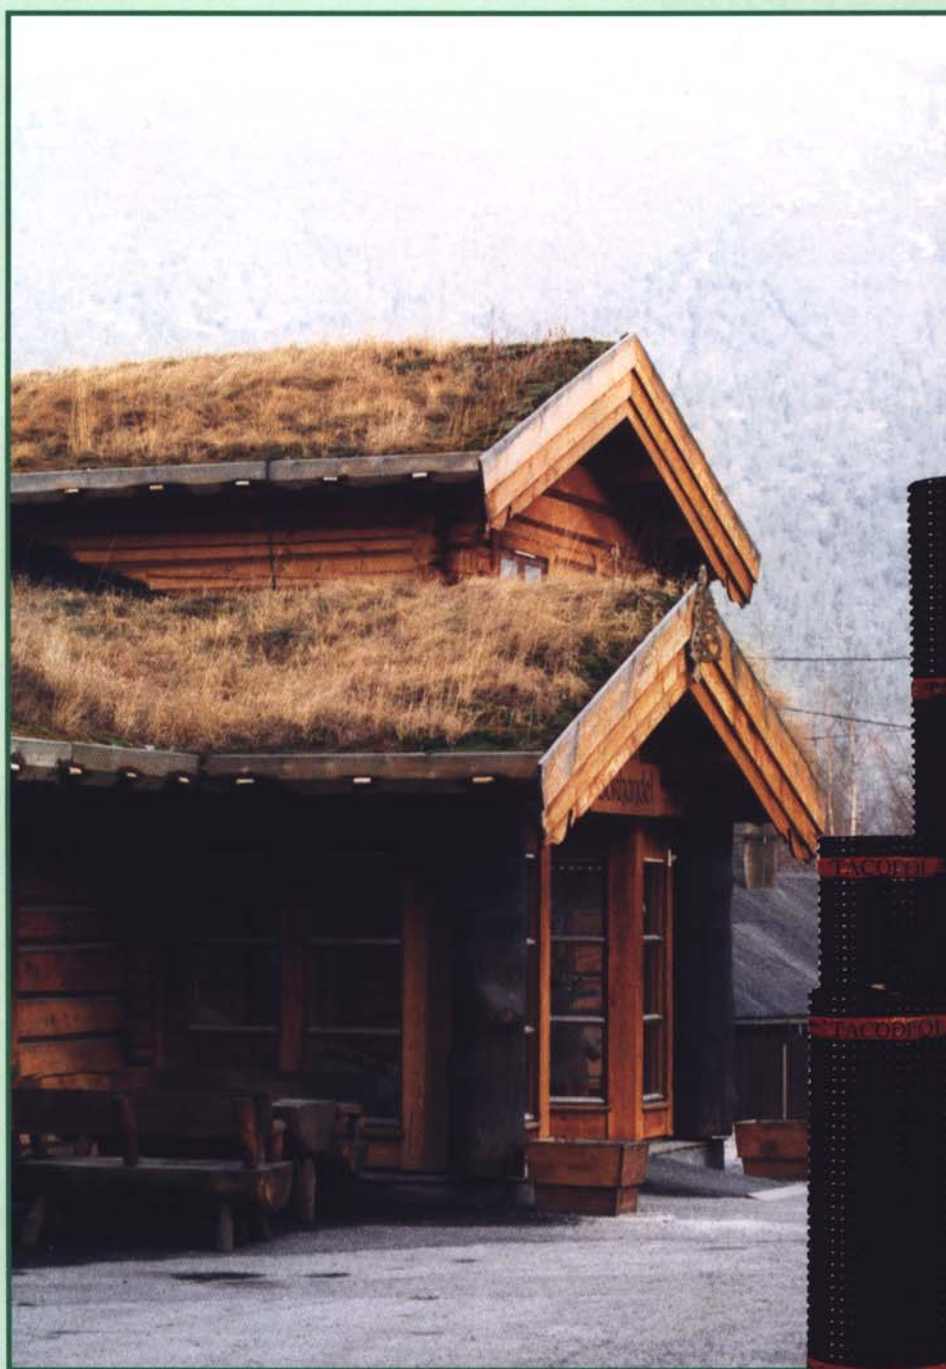

---

**TACOFOL - DIN GARANTI MOD FUGT OG VAND**

---

# TACOFOL FUGTBESKYTTELSE

- Tacofol er diffusions- og vandtæt, og yder en effektiv fugtbeskyttelse.
- Tacofol har lang levetid uden vedligeholdelse.
- Tacofol betyder høj kvalitet til lav pris.
- Tacofol monteres hurtigt, uafhængigt af vejret, og uden brug af specialværktøj.

**Den omkostningsbeviste bygherre vælger derfor Tacofol til forebyggelse og forbedringer.**

## ANVENDELSESOMRÅDER


Tacofol anvendes som fugtbeskyttelse i mange konstruktioner, indenfor både byggeri og anlæg.

Blandt andet kan nævnes:

**Sokler - Gulve - Kældervægge - Græstørvstage - Taghaver - Støttemure - Tunneller.**


Tacofol anvendes ligeledes i forbindelse med:

**Trinlydsdæmpning - Isolering - Ventilation - Dræning.**

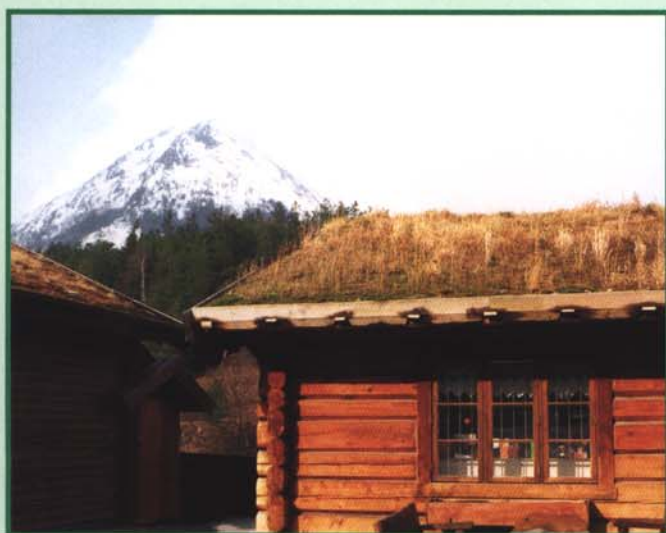


## TACOFOL - UNDERLAG FOR GRÆSTØRVSTAGE

Tacofol er det perfekte valg til græstørvstage. Tacofol er udformet så det danner et vandtæt, isolerende og ventilerende lag mellem græstørv og den underliggende konstruktion. Tacofol er rodfast og humusbestandig. Tacofols udformning giver gode befæstelsesbetingelser for græsrodde, hvilket betyder større sikkerhed mod nedskridning af græstørvslaget.

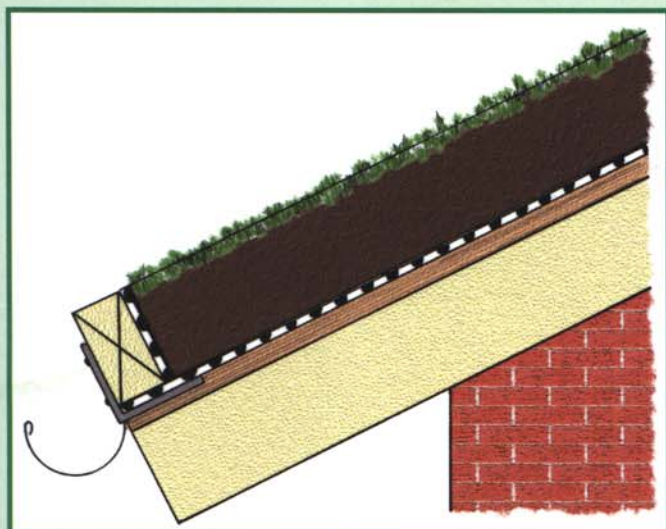

**MONTERING:** Start ved tagfoden, udrul Tacofol på tværs af taghældningen. Knopperne skal vende ned mod underlaget. Tacofol fastgøres i den øverste kant (brug fastgørelsesknapper og galvaniserede søm) med ca. 200 mm mellemrum for 1,0 m baner, og med ca. 100 mm mellemrum for 2,0 m baner. Horisontale overlæg skal være minimum 300 mm for taghældninger under 25°, og minimum 250 mm over 25°. Vertikale overlæg skal være minimum 400 mm. Ved taghældninger under 15° anbefales anvendt Top-Plast fugemasse eller butylbånd i overlæggene.

# TACOFOL - DIN GARAN

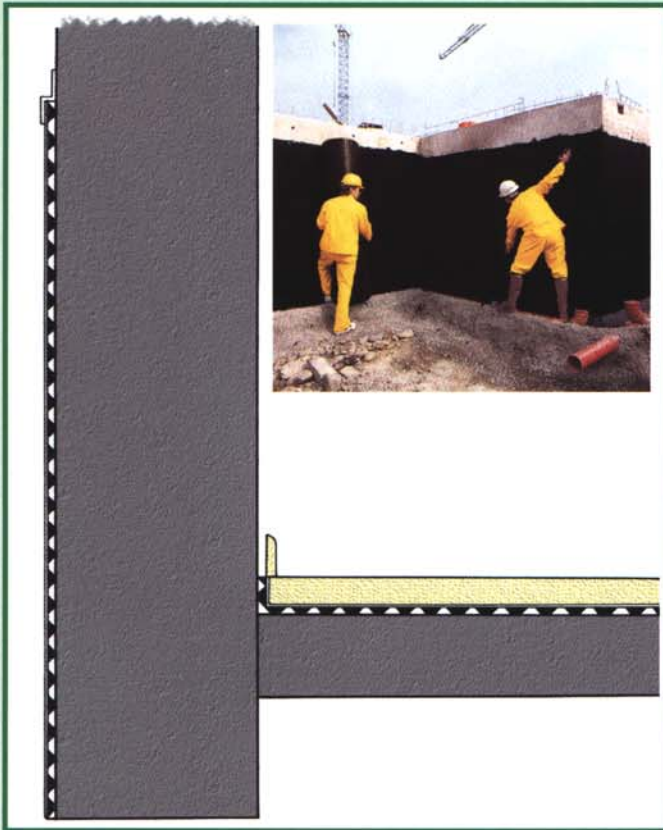

## TACOFOL SOKKELBESKYTTELSE

Tacofol anvendes til såvel nye, som til gamle sokler og grundmure. Tacofol yder en effektiv beskyttelse mod grundvands- og fugtindtrængning. Tacofol sikrer ventilation af grundmuren og har tillige en isoleringsværdi.


**MONTERING:** Eventuelle huller i grundmuren udfyldes, og muren rengøres. Ved betonsokler skal eventuelle grater fjernes. Tacofol udrulles i soklens længderetning - knopperne skal vende ind mod soklen. Tacofol fastgøres i overkanten og i eventuelle overlæg med ca. 200 - 250 mm afstand. Brug altid fastgørelses-knapper i forbindelse med søm/skruer. Fastgørelsesknapperne sikrer tæthed omkring befæstelsen, ligesom knapperne forstærker og giver større rivestyrke omkring befæstelsesstedet. Horisontale overlæg skal være minimum 150 mm. Vertikale overlæg skal være minimum 500 mm. Der anbefales anvendt Top-Plast fugemasse eller butylbånd i overlæggene. Tacofol afslutningsprofil fastgøres foroven, det anbefales at anvende en fugemasse mellem profilet og sokkel/grundmur. Afslutningsprofilet sikrer, at tilfyldningsmateriale og vand ikke kommer ned bag Tacofolpladen. Hvis der forfindes sekundære vandspejl eller vandtryk i jorden, vil det være hensigtsmæssigt at etablere omfangsdræn.

## TACOFOL

### - INDVENDIG KÆLDERYDERVÆGSBESKYTTELSE

Tacofol yder en effektiv fugtbeskyttelse og ventilation af fugtige indvendige kælderydervægge. Når kælderrenovering er på tale, er det ofte på grund af fugtige og ujævne kælderydervægge. Der vil derfor tit blive tale om en blændvæg udført af et lægteskelet. Til denne nye konstruktion skal der bruges Tacofol. Tacofol stopper ikke fugten i kælderydervæggen, men er medvirkende til, at indtrængende fugt kan bortventileres, ligesom den sikrer mod fugtindtrængning i den nye vægkonstruktion.

**MONTERING:** Eventuelle huller i væggen udfyldes, og væggen rengøres omhyggeligt, grater af beton eller mørtel fjernes. Tacofol opsættes lodret fra loft mod gulv. Knopperne skal vende mod vægfladen. Overlæg skal være minimum 100 mm, der anvendes fugemasse eller butylbånd i samlingerne. Efter renskæring skal der være 10 mm luft mellem loft og Tacofolplade og ved gulv ca. 20 mm. Husk ventilation i afsluttende lister ved loft og gulv.

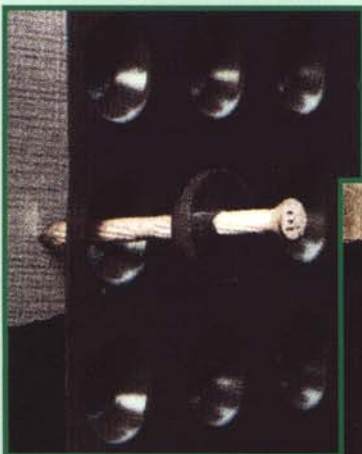


## TACOFOL

### - UNDERLAG TIL TRÆGULVE PÅ BETON

Tacofols høje trykstyrke gør produktet velegnet som isolerings- og ventilationslag under flydende gulvkonstruktioner. Tacofol er tilligemed stød- og trinlydsdæmpende. Såfremt der forefindes problemer med lugt/afgasning fra undergrunden, skal der anvendes specielle membranløsninger. Tacofol er ikke godkendt som vandtæt membran i vådrum.

**MONTERING:** Inden udlægningen af Tacofol skal underlaget være grundigt rengjort for saltpeterudfældninger, limrester og lignende. Eventuelle skader i underlaget skal være repareret, og overfladens planhed skal ligge indenfor +/- 3 mm, målt med en 2,0 m retholt. For optimal trinlydsdæmpning anbefales der udlagt geotekstil ovenpå betongulve. Geotekstilen udlægges i hele rummet uden overlæg og afsluttende 100 mm fra væggene. Udrul derefter Tacofol med knopperne nedad mod underlaget. Tacofol opbukkes på de 3 sider som vender mod væggene, opbukningerne skal være højere end det planlagte færdige gulv. Efterfølgende Tacofolbaner skal ligeledes opbukkes i de sider som vender mod vægge. Overlæg skal være fra 100 - 150 mm, der tætnes med fugemasse eller butylbånd. Når hele rummet er pålagt Tacofol, monteres det valgte gulvmateriale, som bør ligge på tværs af overlæggene. Derefter bortskæres den opbukkede Tacofol i det færdige gulvs højde. Husk at montere fodlister med ventilation, således at ventilationen under konstruktionen kan blive optimal.

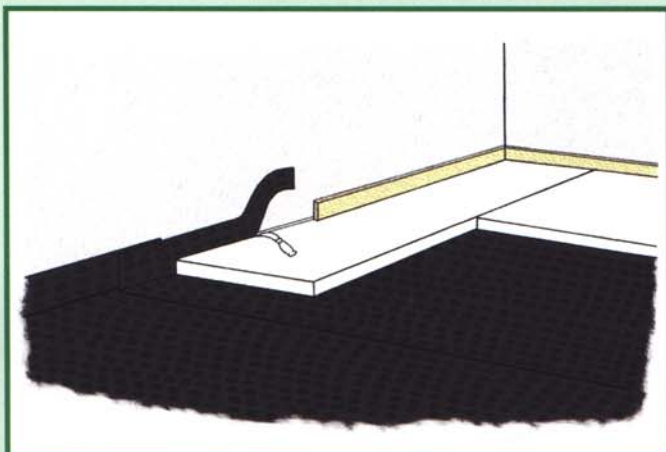

# TI MOD FUGT OG VAND

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Farve:	Sort.
Rullebredder:	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 m.
Rullelængde:	20,0 m.
Materiale:	HD-polyetylen.
Materialetykkelse:	Ca. 0,6 mm.
Indbygningshøjde:	Ca. 8,0 mm.
Vægt:	Ca. 600g/m <sup>2</sup> .
Trykstyrke:	Ca. 250 KN/m <sup>2</sup> (25 ton/m <sup>2</sup> ).
Temperaturbestandighed:	-40 <sup>o</sup> C - + 80 <sup>o</sup> C.
Dræningskapacitet:	Ca. 276 l/min.m.
Luftvolumen mellem knopperne:	Ca. 5,3 l/m <sup>2</sup> .
Kemiske egenskaber:	Kemikaliebestandig.
Biologiske egenskaber:	Modstandsdygtig for planterødder, råd og svamp.
Fysiologiske egenskaber:	Neutralt for miljø og drikkevand, afgiver ingen skadelige stoffer til vand eller luften.
Godkendelse:	ETA-Danmark A/S. Norges Byggeforskningsinstitut (NBI). Sveriges Prøvnings- og Forskningsinstitut (SP). Tacofol er certificeret efter ISO 9001.



## KOMPLET TILBEHØRSPROGRAM

Afslutningsprofil:	Længder á 2,50 meter.
Fastgørelsesknop:	3,5 mm hul - poser á 250 stk.
Fastgørelsesknop med dyvel:	5,0 mm hul - poser á 250 stk.
Stålsøm:	Længde 35 mm - pakker á 250 stk.
Top-Plast fugemasse:	Patroner med 0,31 liter.
Butylbånd:	Ruller med 28 meter.

Leverandør:

**TACODAN** APS

Birkevænget 5, Lindved  
7100 Vejle

Tlf. 75 85 15 99 Fax. 75 85 12 99



Forhandler:

---

**DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR**

---