

Typiske problemsituationer



- Kablet føres ofte gennem området, som er dækket med tagsten
- Kablerne kan slides igennem og beskadiges




- Ofte er solvarmeledningernes nedlægning i taget ikke regnsikrede
- Gennemføringerne i taget er ikke korrekt udført og fremmer indtrængen af flyvesne og -regn!



- Ved montage af solenergianlæg kan eksisterende udsugningsrør være generende
 - Udsugningsrørens højde (oftest 30 cm)
 - Delvis overskygning af solcellerne



SOLAR-LINEs løsninger

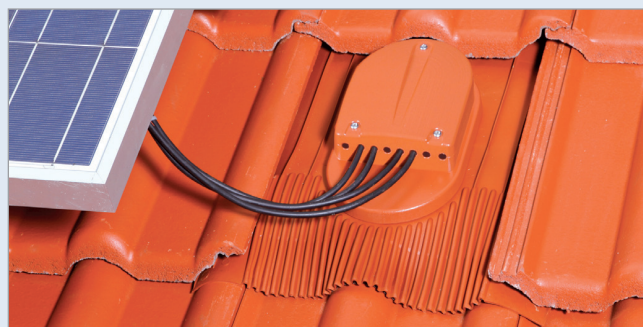

VENDUCT® PV-KABELGENNEMFØRING

- Universel og regnsikker, inklusiv universel baseplade som kan anvendes med et stort antal kabeltyper (f.eks. PV-, antenne og lampekabler) 1-etages til 8 og 2-etages til 16 kabler
- Art. nr. KE 8073 (8 kabler), KE 8074 (16 kabler)
- Farver: rød 0150, mørkebrun 0247, antracit 0429



VENDUCT® SOLCELLEGENNEMFØRINGSSÆT

- Universel, regnsikker taggennemføring
- Forpakket sæt gør lageropbevaringen lettere
- Art. nr. KE 8071 (Skifersort), KE 8070 (Mursten, tagsten i beton)
- Farver: rød 0150, mørkebrun 0247, antracit 0429



VENDUCT® UNIVERSEL TAGUDSUGNING

- Lav monteringshøjde
- Kan anvendes under energiudvindingsoverflader til rumudluftning- og -udsugning
- Art. nr. KG 985430 (antracit), KG 985434 (terracotta), KG 985436 (mørkebrun)
- Tilbehør KG 968300 adapter DN 100, KG 979000 adapter DN 125

Typiske problemsituationer



- Utætheder i form af defekte mursten
- f.eks. ved for stor belastning (vind/sne, inspektion)



- Ingen sikker beskyttelse mod regn når sikringssystemerne i top og bund fjernes ved installation af solcelleholdere
- Utætheder når tagsten rejser sig pga. for stor belastning

✓ SOLAR-LINEs løsninger



VENDUCT® SOLCELLEHOLDER

- Varig, regnsikker fastgøring
- Belastningsbærende kapacitet med maks. 2500 N i underkonstruktionen
- Art. nr. versioner:
 - KE 8170 Venduct® Solcelleholder, sæt
 - KB 8185 Massiv træholder, sæt (850 mm)
 - KB 8105 Massiv træholder, sæt (1050 mm)
 - KB 8124 Sammenføjningsæt (24 mm)
 - KB 8133 Sammenføjningsæt (33 mm)



EASY-FORM® TÆTNINGSMANCHET TIL SOLCELLE

- Genoprettelse af beskyttelsen mod regn
- Hvis tagstenene rejser sig er tagkonstruktionen ubeskyttet mod indtrængen af regn og sne indtil næste vedligeholdelse
- Kan anvendes med et stort antal forskellige typer standard-solcellekroge
- Egnede til næsten alle tagmaterialer
- Art. nr. KW 0030
- Farver: rød 0154, sort 0450, antracit 0469
- Art. nr. KW 0045
- Farver: rød 0154, sort 0450, antracit 0469, mørkebrun 0248

TACODAN A/S 

Tacodan A/S
Birkevænget 5, Lindved
7100 Vejle
Tlf: 75 85 15 99, Fax: 75 85 12 99

DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR

KLOBER