

TACODAN

SNEFANGSGITTER



**EFFEKTIV SIKRING
MOD SNESKRED**



Undgå dette

Beskrivelse:


Snefangsgitteret anvendes på tage, for at undgå nedstyrtning af sne og is. Ligeledes hindres beskadigelser af tagrenden, samt minimal dannelse af istapper. Eksempelvis kan snefangsgitteret benyttes over indgangspartier og fortove, hvor der forekommer risiko for sneskred/nedstyrtning.

Materiale:

Pulverlakeret 2 mm galvaniseret stål.

Farver:

Sort og rød.

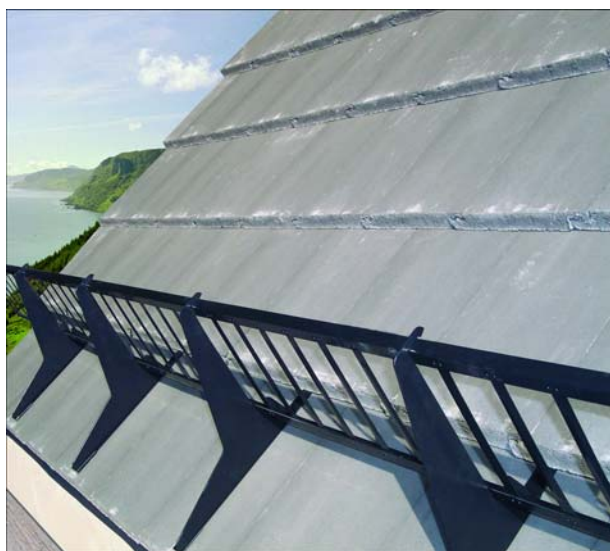

- ▼ **Nem og hurtig montage.**
- ▼ **Kan bruges til alle gængse tagtyper.**
- ▼ **Formindsker sne/is på vej og fortov.**
- ▼ **Til nybyggeri og renovering.**
- ▼ **Minimerer dannelsen af istapper.**
- ▼ **Galvaniseret og pulverlakeret.**



Montage:

Monter konsoljernene pr. max 600 mm i længderetningen, dog skal der ved start og slut max. være 300 mm. Konsoljernene monteres i 1. eller 2. række tagsten (afhængig af lægteafstanden).

Fastgør konsoljernet til lægten i de forborede huller. Klik gitrene på konsoljernene. Hvis der skal monteres mere end 3 m gitter, skal der benyttes samlestykker mellem disse.

Dimension:

Snefangsgitre består af 3 dele:

1. Gitteret er 3 m. i længden og 20 cm. i højden.
2. Konsoljern til fastgørelse af gitteret.
3. Samlestykker til gitteret.

Forhandler:

Leverandør:

TACODAN A/S

Birkevænget 5, Lindved

7100 Vejle

Tlf. 75 85 15 99 Fax 75 85 12 99



DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR